Conj. Santa Vitória do Palmar

Geração eólica · RS · Agente operador: SIMM (desde mai/2026; antes, IQONY)
Ponto de conexão: S V PALMAR 2 - 525 kV (A) · Código ONS: CJU_RSSVPA


Energia não gerada (GNRa)	Potencial cortado*	Tempo com corte	Posição no SIN
600,4 GWh	**41,3%**	**35%**	**4º**
64,7 GWh no mesmo período de 2025	geração verificada: 853,7 GWh	2.586 horas no período	de 244 conjuntos e usinas, por GNRa

Leitura do período

- **93% do corte** foi classificado pelo ONS como REL (indisponibilidade externa): 557,5 GWh.
- A restrição de maior peso foi “Desligamento das LT 525 kV Povo Novo / Marmeleiro C2. SGI N° 46.066-26”, registrada de 07/08/2026 a 31/10/2026: **554,8 GWh** em 2.064 horas de corte.
- O mês de maior corte foi out/26, com 199,3 GWh (100,0% do potencial do mês).
- O corte do período é 9,3 vezes o do mesmo período do ano anterior.

Corte mensal por motivo

Energia não gerada apurada pelo ONS, em GWh, segundo a razão da restrição.

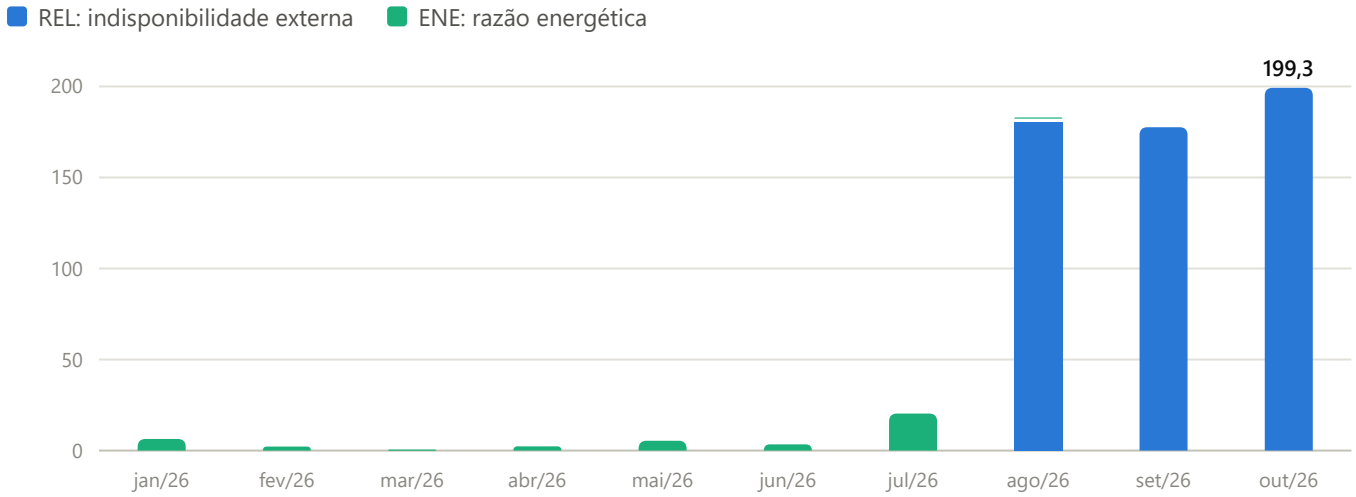

Mês	Geração (GWh)	GNRa (GWh)	REL	CNF	ENE	Potencial cortado*
jan/26	138,1	6,4	0,0	0,0	6,4	4,4%
fev/26	107,0	2,1	0,0	0,0	2,1	2,0%
mar/26	132,9	0,6	0,0	0,0	0,6	0,5%
abr/26	119,6	2,3	0,0	0,0	2,3	1,9%
mai/26	122,7	5,4	0,0	0,0	5,4	4,2%
jun/26	90,2	3,4	0,0	0,0	3,4	3,6%
jul/26	131,9	20,3	0,0	0,0	20,3	13,3%
ago/26	11,5	183,0	180,7	0,0	2,3	94,1%
set/26	0,0	177,6	177,6	0,0	0,0	100,0%
out/26	0,0	199,3	199,3	0,0	0,0	100,0%
Período	**853,7**	**600,4**	**557,5**	**0,0**	**42,9**	**41,3%**


Restrições de maior peso

Agrupadas pela descrição registrada pelo ONS. Origem: LOC (local) ou SIS (sistêmica).

Descrição do ONS	Motivo	Origem	Início	Fim	Horas	GWh
Desligamento das LT 525 kV Povo Novo / Marmeleiro C2. SGI N° 46.066-26	REL	LOC	07/08/2026	31/10/2026	2.064	554,8
Controle de frequência do SIN.	ENE	SIS	01/01/2026	06/08/2026	515	42,9
Desligamento das LT 525 kV Povo Novo / Marmeleiro C2	REL	LOC	06/08/2026	06/08/2026	7	2,7


Perfil horário do corte

Potencial cortado* em cada hora do dia, no período inteiro.

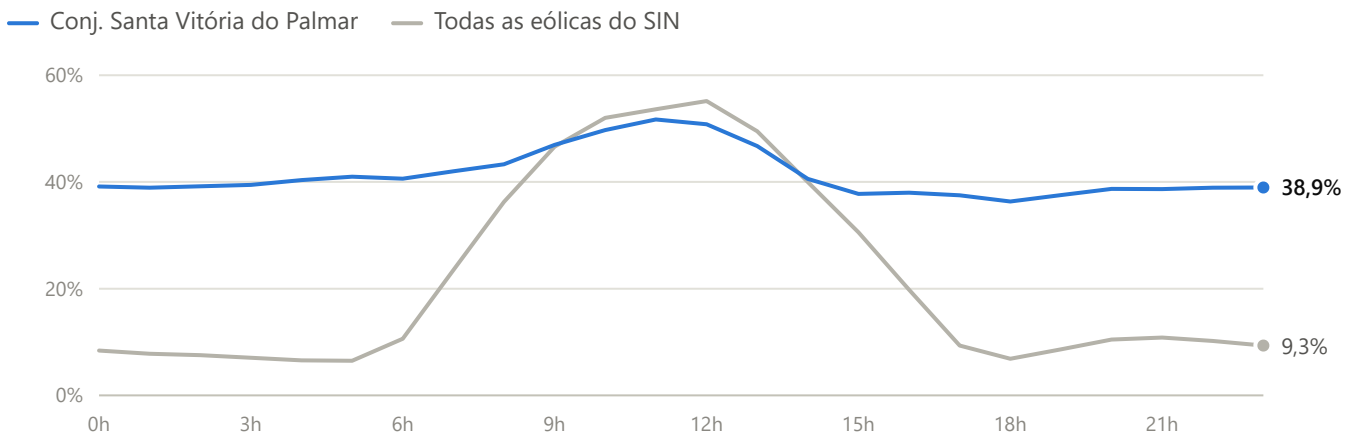

Comparação com vizinhos

Potencial cortado* e GNRa no período. Critério: conjuntos e usinas de mesma fonte no RS (não há outros no mesmo ponto de conexão).

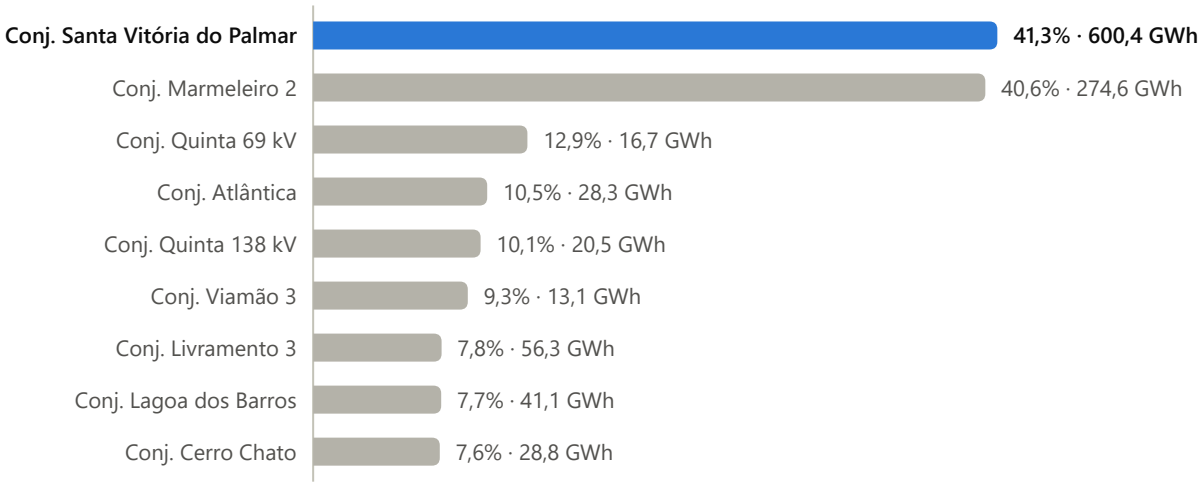

O que este relatório não mostra

Todos os números acima vêm da apuração do próprio ONS. A energia não gerada é calculada a partir de uma geração de referência estimada pelo Operador para cada intervalo de 30 minutos, e a classificação do motivo (REL, CNF ou ENE) também é dele.

Com os dados de SCADA do conjunto, refazemos a apuração intervalo a intervalo conforme a RO-AO.BR.13 e indicamos onde a referência ou a classificação divergem do que a planta registrou, que são os intervalos que valem pedido de revisão na pós-operação.

* Potencial cortado é cálculo próprio da Synapse Tech: GNRa / (geração verificada + GNRa). Não é indicador oficial do ONS.
Fonte: ONS, Dados Abertos, restricao_coff_eolica_tm (constrained-off, base de 30 minutos). Consulta em 16/11/2026 10:46. Último intervalo considerado: 31/10/2026 23:30.
Energia em GWh = soma de val_geracaonaorealizadaapurada × 0,5 h ÷ 1000. Dados recentes podem ser revistos pelo ONS na pós-operação.